


## Datablad parket

### HARO PARKETT 3000/4000/6000 Stav Allegro, Plankegulv Prestige

#### Opbygning

HARO PARKETT 3000/4000/6000 Stav Allegro, Plankegulv Prestige er førsteklasse flerlagsparketprodukter fra Hamberger Flooring GmbH & Co. KG med følgende opbygning:

- Overfladefinish: *permaDur* lakering, *naturaDur* overflade-finish eller *naturaLin plus*-overflade,
- Slidlag:  $\geq 2,5$ mm (3000)  
3,5mm (4000)  
5,4mm (6000) tykt slidlag af kvalitetstræ
- Mellelag: Stave af massivt gran Stave af massivt gran eller HDF-E1-plade

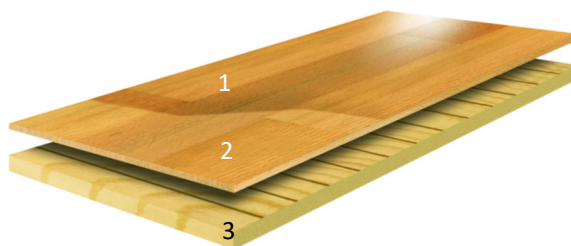

#### Dimensioner og fugtighedsadfærd

Alle data henviser til leveringsfugtigheden på 5-9% i henhold til EN 13183-1.

Længde	Bredde	Samlet tykkelse	Slidlagstykkelse	Fugtindhold i ligevægt 23°C / 50% RH
EN 13647	EN 13647	EN 13647	EN 13647	EN 13183-1
490 mm (Allegro) 1000 mm (Prestige)	70 mm (Allegro) 120 mm (Prestige)	ca. 9 mm (3000) ca. 10 mm (4000) ca. 12 mm (6000)	$\geq 2,5$ mm (3000) 3,5 mm (4000) 5,4 mm (6000)	6,0% (3000) 8,0% (4000) 8,0% (6000)
maks. afvigelse: $\pm 1$ mm (DIN EN 13489: $\pm 0,1\%$ )	maks. afvigelse: $\pm 0,1$ mm (DIN EN 13489: $\pm 0,2$ mm)	(DIN EN 13489: i. ang.)	maks. afvigelse: $\pm 0,2$ mm (DIN EN 13489: $> 2,5$ mm)	maks. afvigelse: $\pm 0,8\%$ (DIN EN 13489: i. ang.)

#### Læggesystem



Fuldlimning med not og fer

#### Overflade

HARO PARKETT 3000/4000/6000 Stav Allegro, Plankegulv Prestige kan efter eget valg udstyres med de følgende overfladeforædlinger (HARO PARKETT 3000 Plankegulv Prestige kun *permaDur*):

	<b>permaDur</b> VERSIEGELUNG	<b>naturaLin plus</b> NATURÖL-OBERFLÄCHE	<b>naturaDur</b> MATTES OBERFLÄCHENFINISH
Karakter	Modstandsdygtig lakering	Naturolie-overflade, der kan ånde	Den naturlig-matte overflade-finish med optimal beskyttelse
Indholdsstoffer	Ydelsesoptimeret akrylharpiks	Indholdsstoffer på basis af vedvarende materialer	Akrylharpikser af høj kvalitet kombineret med naturlige ingredienser
Funktionsprincip	Akrylharpiks i høj kvalitet, der er hærdet under UV-lys, danner et beskyttende laklag med en tykkelse på ca. 40-50 $\mu$ m på træet og gør parketgulvets overflade slidstærk, ridsefast og uimodtagelig for pletter.	Plejeolien, der er baseret på naturlige indholdsstoffer, trænger efter påføringen dybt ind i træets porer og beskytter parketgulvet mod snavs og udtørring. Træet bevarer evnen til at ånde og det føles og ser stadig naturligt ud.	Den <i>naturaDur</i> overfladebehandling kombinerer det naturlige look fra et oliebehandlet parketgulv med beskyttelsen og vedligeholdelsesvenligheden fra en lakeret overflade.

## Egenskaber

Reaktion ved brand <sup>*)</sup> [DIN EN 13501-1]	Skridsikkert <sup>*)</sup> [EN 13893]	Formaldehydemission [DIN EN 717-1]	VOC - emission [AgBB-skema/Der Blaue Engel]
C <sub>fi</sub> -S1 eller D <sub>fi</sub> -S1	R9 / R10	≤ 0,05 ppm	≤ 300 ppm
D <sub>fi</sub> = normalt antændeligt C <sub>fi</sub> = svært antændeligt	opfylder kravene til arbejdssikkerheden iht. BGR 181. Overhold monteringsforskrifterne	Bevis for emissioner for: - Blue Angel (RAL UZ 176) - DGNB ENV 1.2, kvalitetsniveau 4, kriteriematrix 47a <a href="http://www.dgnb-navigator.de">www.dgnb-navigator.de</a> - LEED v.1 Option 2 & Leed v4 for projects outside U.S; EQ credit low-emitting materials - BREEAM Hea02 Indoor air Quality, exemplary level emission criteria for wood flooring (table 18)	


Limningsstyrke [DIN EN 204]	Varmeledningsmodstand	Arealvægt	Modstandsevne mod kontorstols- hjul [ EN ISO 4918]
≥ D3	0,052 m <sup>2</sup> k/W (3000) 0,076 m <sup>2</sup> k/W (4000) 0,090 m <sup>2</sup> k/W (6000)	8,24 kg/m <sup>2</sup> (3000) 5,34 kg/m <sup>2</sup> (4000) 5,80 kg/m <sup>2</sup> (6000)	> 25.000 cykler
D3 = Belastningsgruppe for indendørs områder af høj kvalitet	Reaktion i forhold til varmestrøm; ved gulvvarme bør grænseværdien på maks. 0,15 m <sup>2</sup> K/W overholdes.	Som naturligt materiale er træ underlagt vækstbetingede densitetsudsving. Angivelserne kan derfor variere en smule.	ingen ændringer i limningsstyrken eller påvirkning af forbindelsessystemet.

\*) Se specifik information om klassificeringen ang. reaktion ved brand og glidereaktionen

## Kvalitetsmærker



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



[www.ibu-epd.com](http://www.ibu-epd.com)

HARO parket 4000 Stav allegro, Plankegulv Prestige opfylder alle krav til eco-bau og MINERGIE-ECO med hensyn til økologiske og sundhedsmæssige aspekter og har opnået karakteren eco-2.