


## Datablad Designgulv DISANO DISANO ClassicAqua

### Opbygning

DISANO ClassicAqua er et førsteklases designgulv fra Hamberger Flooring GmbH & Co. KG med følgende opbygning:

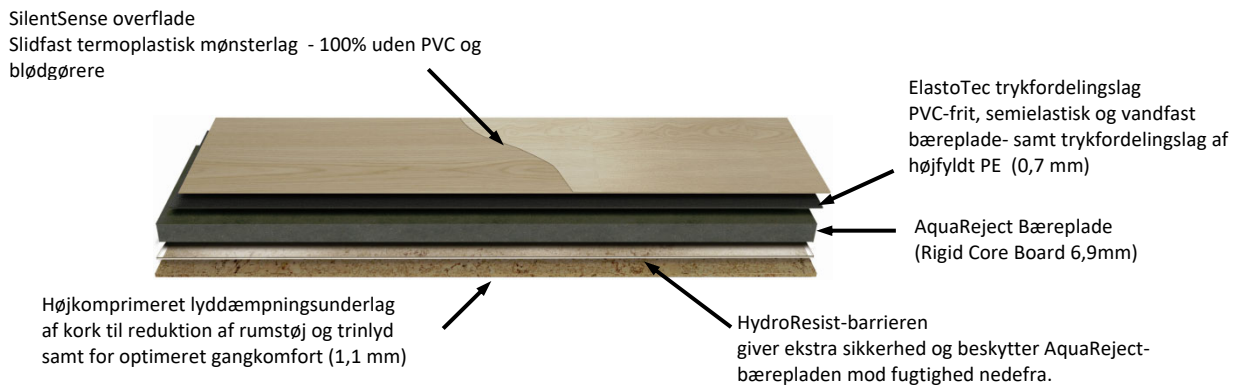

### Dimensioner og fugtighedsadfærd

Alle data henviser til leveringsfugtigheden på 4 - 5% i henhold til EN 322.

Længde	Bredde	Samlet tykkelse	Arealvægt	Ligevægtsfugtigheden 23°C / 50% RF
ISO 24337	ISO 24337	ISO 24337	-	EN 322
2.035 mm 631 mm (Piazza)	235mm 313 mm (Piazza)	9,8 mm	9,24 kg/m <sup>2</sup>	4,5% <sup>*)</sup>
maks. afvigelse: ±0,5 mm	maks. afvigelse: ±0,1 mm	maks. afvigelse: ±0,2 mm	På grund af densitet- sudsving i mellemlaget kan der være små afvigelser.	maks. afvigelse: ±0,5%

<sup>\*)</sup> Ligevægtsfugtigheden bærelag: (5,8 ± 0,2) %

### Læggesystem





Det patenterede limfri forbindelsessystem garanterer en enkel, nøjagtig og varig montering af designgulvet.










**5G** Fold Down  
locking system

På langsiderne: Sammenføjning vha. Indvinkling  
I enderne: Top Connect 5G

## Egenskaber

Brugsklasse [DIN EN ISO 10874/DIN EN 16511]	Reaktion ved brand [DIN EN 13501-1]	Glidefriktion [DIN EN 14041; EN 13893]	Varmeledningsmodstand
			
23/33	C <sub>fl</sub> -s1*	DS / R9	0,063 m <sup>2</sup> K/W
23 = privat boligareal med kraftig brug 33 = erhvervslokaler med kraftig brug	C <sub>fl</sub> = svært antændeligt D <sub>fl</sub> = normalt antændeligt  * Fuld overfladebinding D <sub>fl</sub> -s1 lagt flydende	μ ≥ 0,35 DISANO ClassicAqua opfylder kravene til arbejdssikkerhed iht. den tyske BGR 181.	Reaktion i forhold til varmemestrøm; ved gulvvarme bør grænseværdien på maks. 0,15 m <sup>2</sup> K/W overholdes.

Formaldehydemission [DIN EN 717-1]	VOC - emission [AgBB-skema/Der Blaue Engel]	Lugt test [VDA-Empfehlung 270 i.A.]	Trinlyds- og rumstøjsforbedringsmål [ISO 140-8/ihd W 431]
			16 dB /26,7%
≤ 0,05 ppm	≤ 300 ppm		
Bevis for emissioner for: - Blue Angel (RAL UZ 176) - DGNB ENV 1.2, kvalitetsniveau 4, kriteriematrix 47a <a href="http://www.dgnb-navigator.de">www.dgnb-navigator.de</a> - LEED v.1 Option 2 & Leed v4 for projects outside U.S; EQ credit low-emitting materials - BREEAM Hea02 Indoor air Quality, exemplary level emission criteria for wood flooring (table 18)		Bedømmelse og vurdering af lugten iht. et karaktersystem fra 1 (ikke mærkbar) til 6 (uudholdelig). DISANO ClassicAqua overholder grænseværdien for eco-INSTITUT-label.	Forbedring/reduktion af trin- eller gangstøj mellem to rum eller i rummet når der går en naturlig person på det.

Restindtryk [DIN EN ISO 24343-1]	Modstandsevne mod kontorstolshjul [DIN EN 425]	Lysægthed [DIN EN 13329]	Følsomhed over for pletter [DIN EN 438-2]
			
<0,2 mm	> 25.000 cykler	≥ 4 (grå skala)	modstandsdygtig
Resterende aftryk efter længere påvirkning af en last med lille støtteflade	Folien løsner sig ikke og forbindelsessystemet påvirkes ikke.	Holdbarhed for glans/farve ved kraftig lyspåvirkning (f.eks. solstråler)	Ingen ændring af glans/farve pga. substanser eller kemikalier, der bruges i husholdningen. Aggressive opløsningsmidler som f.eks. acetone, der har kontakt med gulvet i længere tid, kan medføre overfladeforandringer. Disse skal straks fjernes fra overfladen.

## Kvalitetsmærker



[www.ibu-epd.com](http://www.ibu-epd.com)



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



Materialet er uden PVC og blødgørere og kan bortskaffes via husholdningsaffaldet.

Hamberger Flooring GmbH & Co.KG – Produktionstechnik

Kvalitetsstyringssystem, formular PT 7.3/02/00/00/0606.16 v. 22/11/2021-dk