Technische Information
Sockelleisten Massivholzkern, weiß foliert

Produkt: Weiß folierte Sockelleisten für die Abdeckung der Dehnfuge und für einen optisch perfekten Wandabschluss

Produkt-zusammensetzung: Sockelleiste mit Massivholzkern und weißer Starkfolie foliert
(je nach Ausführung inkl. Dämmstreifen, standard verleimt oder wasserresistenter Verleimung)

Verlegung/Montage: Befestigung mit Haro Wandclip 407198 -> bei Sockelleisten mit Clip-Fräsung
Befestigung mit Haro Montagekleber 409847 oder Haro Nagelclip 410634 -> bei Sockelleisten ohne Clip-Fräsung
Befestigung mit Schrauben oder Nägeln -> bei allen Sockelleisten möglich

Technische Daten:

Trägermaterial	Keilgezinkte Fichte
Holzfeuchte	10% +/- 2% (Messbezugsfeuchte: 10%)
Oberfläche	Sauber gehobelt
Äste Trägermat.	festverwachsene Äste ≤ 15mm vereinzelt zulässig
Längentoleranz	+/- 15mm
Maßtoleranz D/B < 20mm	+/- 0,5mm
Maßtoleranz D/B ≥ 20mm	+/- 2,5% des jeweiligen Profilquerschnittes
Längskrümmung	h: max. 10mm/lfm; eine fachgerechte Weiterverarbeitung muss gewährleistet werden können
Verdrehung	h ≤ 5 mm/lfm zulässig; eine fachgerechte Weiterverarbeitung muss gewährleistet werden können
Materialdichte	450kg/m³
Lichtechtheit Dekorfolie	Mindestens 6 nach der Internationalen Wollskala, DIN EN ISO 105-B02
Lagerung	Liegend oder stehend ohne direkte Sonneneinstrahlung, trocken; Idealklima 18°C/55-70% rel. Luftfeuchte
Markierung Leiste / Produkt /Zubehör Mindestanforderung	Etikett oder Inkjet-Print an der Rückseite der Leiste mit Art.-Nr., Barcode, Dimension, Datestamp, Inverkehrbringer oder Harospezifische Markierung
ECO Label	Die untersuchten Produkte erfüllen die Anforderungen des ECO-Institut-Labels

Bezeichnung Sichtseite/Rückseite

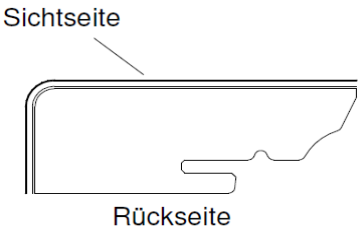

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-299
E-Mail: info@haro.com