


Informations techniques  
Plinthe sur support en épicéa plaqué



<b>Champ d'application :</b>	Plinthes plaquées sur support en épicéa
------------------------------	---

Éléments de la spécification	Valeur théorique
Matériau du support	Épicéa abouté
Placage	Placage finement poncé, abouté, sens du fil normalement régulier, nuances des couleurs selon les échantillons de comparaison
Humidité du bois	10 % $\pm$ 2 % (humidité de référence mesurée : 10 %)
Tolérance de la longueur	$\pm$ 15 mm
Tolérance des dimensions D/B < 20 mm	$\pm$ 0,5 mm
Tolérance des dimensions D/B $\geq$ 20 mm	$\pm$ 2,5 % de la coupe transversale du profil
<b>Nœuds dans le matériau du support</b>	<b>Nœuds sains isolés <math>\leq</math> 15 mm admis</b>
<b>Nœuds dans le placage</b>	<b>Les nœuds à la surface du placage sont admis jusqu'à une taille de max. 5 mm.</b>
Fissures dans le matériau du support	Admises
Courbes en longueur	H. max. 10 mm/mc. Un traitement ultérieur dans les règles de l'art doit être garanti.
Torsion	H $\leq$ 5 mm/mc admis. Un traitement ultérieur dans les règles de l'art doit être garanti.
Moelle	Non admise
Flache	Non admise
<b>Inclusions d'écorce dans le matériau du support</b>	Admises au dos
Bleuissement/Décoloration du matériau du support	Admis
Couleur/Structure du placage	<b>Nuances typiques de l'essence de bois admises sous condition</b>
Moisissure/Pourriture/Champignons	Non admis
<b>Attaques d'insectes</b>	Non admises
Infestation de gui	Non admise
Bois de réaction	Dépourvu le plus possible de bois de réaction
Poches de résine	<b>Admises isolément au dos jusqu'à une taille de 5x30 mm/mc, ou admises après fraisage</b>
Surface rabotée du matériau du support	Support raboté proprement
Surface du placage	Vernis : <b>bourrelet de peinture max. 1x1 mm (largeur et hauteur) admis en bout de plinthe.</b> Degré de brillance : <b>18 +6/-8</b> Huile : <b>degré de brillance : 8 <math>\pm</math>5</b>
Masquage de la plinthe	Pour masquer la plinthe au cours des travaux de peinture, utiliser uniquement des rouleaux de masquage conventionnels. Ceux-ci doivent être retirés au plus tard après 24 heures.
Montage de la plinthe	En cas de collage définitif de la plinthe au mur, ne pas utiliser de colle au silicone. FN recommande le système de fixation CH23 ou klik-fix 23.
Résistance à la chaleur	$\geq$ 70 °C pendant 1 h
Stockage	<b>À la verticale ou à l'horizontale, à l'abri du rayonnement direct du soleil et de l'humidité, climat idéal : 18 °C, 55-70 % humidité relative</b>
<b>Emballage</b>	<b>Valeur théorique</b>
Marquage de la plinthe	Étiquette sur la plinthe avec réf. produit, code barres, dimensions ou marquage spécifique au client
Lots	10 unités/lot, emballage ouvert ou sur 3 points (aux deux extrémités et au milieu du lot)

Désignation face visible/dos

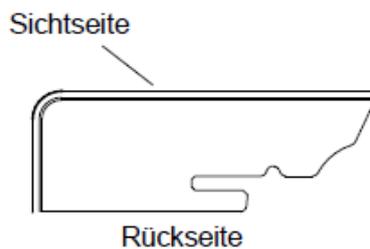

Les présentes caractéristiques techniques reposent sur l'état actuel de nos connaissances ; elles sont mentionnées à titre indicatif. **ELLES ne constituent aucune garantie quant aux propriétés du produit décrit au sens de la réglementation légale relative à la garantie.**

---

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG  
Postfach 10 03 53  
83003 Rosenheim  
[www.haro.com](http://www.haro.com)

Tél. +49 8031 700-0  
Fax +49 8031 700-299  
E-mail : [mail@hamberger.de](mailto:mail@hamberger.de)