Informations techniques
HARO Wall Design Stripe 12 mm
Réf. 414722, 414723, 414724, 414725

Produit
– Revêtement mural décoratif au design tendance avec propriétés d'amélioration de l'acoustique

Composition du produit
– Matériau du support en panneaux de fibres PET noirs (60 % de fibres PET recyclées)
Lamelles en MDF brun, revêtues d'un film de décor vernis ou placage brut/poncé sur la face supérieure

Dimensions
– Panneau : épaisseur 12 mm x largeur 572,5 mm x hauteur 2400 mm (+/- 2 %)
Matériau du support : épaisseur 4 mm (+/- 2 %)
Lamelles : épaisseur 8 mm x largeur 25 mm x hauteur 2400 mm (+/- 2 %)
Distance entre les lamelles : 15 mm (+/- 2 %)

Masse surfacique
– ~ 3,42 kg/m²


Montage
– Vissage avec chevilles et vis de montage adaptées ou collage professionnel avec de la colle sans silicone (voir instructions de montage ci-jointes)
– Le mur à revêtir doit être adapté au montage des panneaux
– Porter un équipement de protection individuelle (EPI) lors de l'utilisation du produit
– Ne pas utiliser de produits de nettoyage à base de solvants (ou produits agressifs similaires) pour le nettoyage, utiliser uniquement des chiffons doux et secs

Environnement
– Panneau de support en fibres de PET avec jusqu'à 60 % de contenu recyclé (bouteilles PET recyclées)
– Le produit peut être éliminé avec les ordures ménagères
– Satisfait aux exigences du règlement d'interdiction des produits chimiques


Classe de réaction au
– D - s2, d2 conformément à la norme EN 13501-1 (normalement inflammable)

Insonorisation
– sans sous-structure : classe d'absorption acoustique E conformément à la norme ISO 11654 αw = 0,20 (20 %)
– avec sous-structure de 10 cm : classe d'absorption acoustique D conformément à la norme ISO 11654 αw = 0,55 (55 %)

Frequenz [Hz]	α_S Terz	α_p Oktave
100	○ 0,02	
125	○ 0,02	0,00
160	○ 0,03	
200	○ 0,04	
250	○ 0,05	0,05
315	○ 0,06	
400	○ 0,07	
500	0,11	0,10
630	0,14	
800	0,19	
1000	0,26	0,25
1250	0,36	
1600	0,47	
2000	0,59	0,60
2500	0,77	
3150	0,99	
4000	1,02	0,95
5000	0,88	

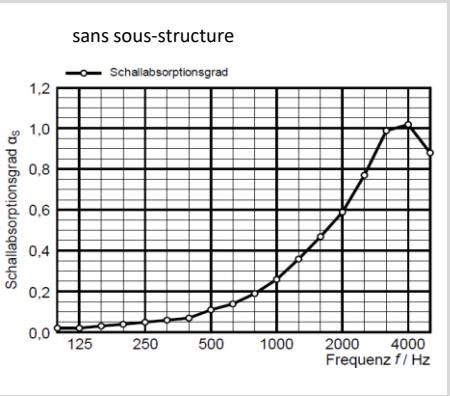

Frequenz [Hz]	α_S Terz	α_p Oktave
100	○ 0,06	
125	○ 0,09	0,10
160	0,13	
200	0,19	
250	0,26	0,25
315	0,35	
400	0,46	
500	0,61	0,60
630	0,69	
800	0,77	
1000	0,75	0,75
1250	0,67	
1600	0,53	
2000	0,48	0,55
2500	0,61	
3150	0,63	
4000	0,63	0,60
5000	0,61	

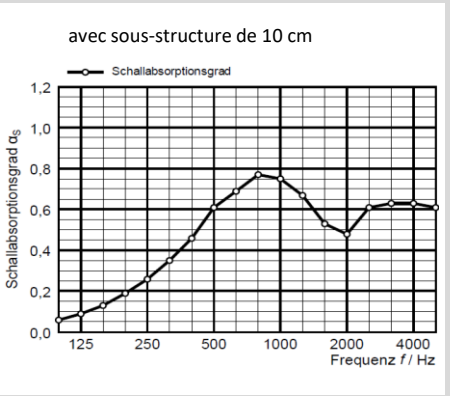

Contenu du colis
– 1 unité = 1,374m²

Contenu d'une palette
– 47 unités/pal. = 64,58 m²

Emballage
– Emballage individuel sous film, en vrac sur palette

Les présentes caractéristiques techniques reposent sur l'état actuel de nos connaissances. Elles sont mentionnées à titre indicatif. Elles ne représentent aucune garantie des propriétés du produit au sens des règles de garantie légales.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.de
Tél. +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-299
E-mail : info@haro.com

État janvier 2026