HARO

Informativa tecnica
HARO Wall Design Stripe 12 mm
Cod. art.: 414722, 414723, 414724, 414725

Prodotto
- Rivestimento decorativo per pareti dal design di tendenza con proprietà di miglioramento dell'acustica

Composizione del prodotto
- Materiale di supporto in pannelli in fibra di PET neri (60% di fibra di PET riciclata)
  Lamelle in MDF marrone, rivestite con pellicola decorativa laccata o impiallacciatura levigata grezza sul lato superiore

Dimensioni
- Pannello: Spessore 12 mm x larghezza 572,5 mm x altezza 2400 mm(+/- 2 %)
  Materiale di supporto: Spessore 4 mm (+/- 2 %)
  Lamelle: Spessore 8 mm x larghezza 25 mm x altezza 2400 mm(+/- 2 %)
  Distanza tra le lamelle: 15 mm (+/- 2 %)

Peso al m²
- ~ 3,42 kg/m²


Montaggio
- Fissare con tasselli e viti di montaggio adeguati o incollaggio professionale con adesivo senza silicone (vedi istruzioni di montaggio allegate)
- La parete da rivestire deve essere adatta al montaggio dei pannelli
- Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) durante la lavorazione del prodotto
- Non utilizzare detergenti a base di solventi per la pulizia (o prodotti altrettanto aggressivi), ma solo panni morbidi e asciutti

Ambiente
- Pannello di supporto in fibre di PET con fino al 60% di materiale riciclato (bottiglie in PET riciclate)
- Smaltibile con i normali rifiuti solidi urbani
- soddisfa i requisiti dell'ordinanza sul divieto di utilizzo di sostanze chimiche


Classe di reazione al f
- D - s2, d2 secondo EN 13501-1 (normalmente infiammabile)

Isolamento acustico
- senza sottostruttura: Classe di assorbimento acustico E secondo ISO 11654 αw = 0,20 (20%)
- con sottostruttura di 10 cm: Classe di assorbimento acustico D secondo ISO 11654 αw = 0,55 (55%)

Frequenz [Hz]	α_S Terz	α_p Oktave
100	◦ 0,02	
125	◦ 0,02	0,00
160	◦ 0,03	
200	◦ 0,04	
250	◦ 0,05	0,05
315	◦ 0,06	
400	◦ 0,07	
500	0,11	0,10
630	0,14	
800	0,19	
1000	0,26	0,25
1250	0,36	
1600	0,47	
2000	0,59	0,60
2500	0,77	
3150	0,99	
4000	1,02	0,95
5000	0,88	

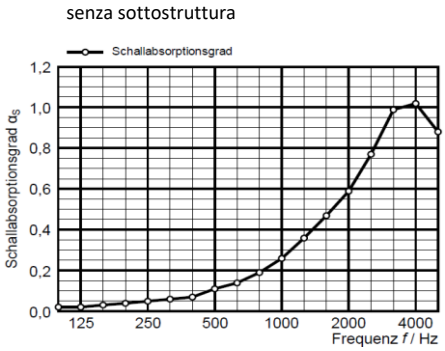

Frequenz [Hz]	α_S Terz	α_p Oktave
100	◦ 0,06	
125	◦ 0,09	0,10
160	0,13	
200	0,19	
250	0,26	0,25
315	0,35	
400	0,46	
500	0,61	0,60
630	0,69	
800	0,77	
1000	0,75	0,75
1250	0,67	
1600	0,53	
2000	0,48	0,55
2500	0,61	
3150	0,63	
4000	0,63	0,60
5000	0,61	

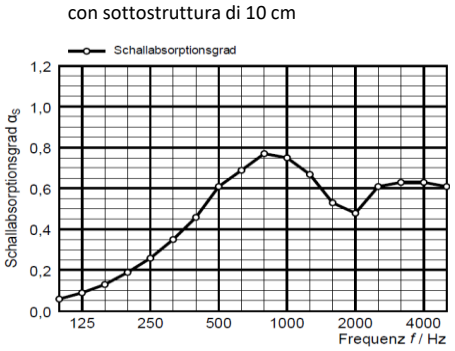

Contenuto confezione
- 1 pezzo = 1,374 m²

Contenuto pallet
- 47 pz/pal. = 64,58 m²

Confezionamento
- Confezionati singolarmente in pellicola, sfusi su pallet

La presente informativa tecnica si basa sullo stato odierno delle nostre conoscenze e ha scopo puramente informativo e di consulenza. Inoltre non costituisce alcuna assicurazione delle descritte del prodotto ai sensi delle disposizioni di legge sulla garanzia.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53 Tel. +49 8031 700-0
83003 Rosenheim Fax +49 8031 700-299
www.haro.de E-mail: info@haro.com

Ultimo aggiornamento gennaio 2026