HARO

Informativa tecnica
HARO Wall Design Stripe 19 mm
Cod. art. 413908, 413909, 413910, 413911, 413912, 413913

Prodotto
- Rivestimento decorativo per pareti dal design di tendenza con proprietà di miglioramento dell'acustica

Composizione del prodotto
- Materiale di supporto in pannelli in fibra di PET neri (60% di fibra di PET riciclata)
  Lamelle in MDF nero, con pellicola decorativa laccata o impiallacciatura levigata grezza sul lato superiore

Dimensioni
- Pannello: Spessore 19 mm x larghezza 572,5 mm x altezza 2670 mm(+/- 2 %)
  Materiale di supporto: Spessore 9 mm (+/- 2 %)
  Lamelle: Spessore 10 mm x larghezza 25 mm x altezza 2670 mm(+/- 2 %)
  Distanza tra le lamelle: 15 mm (+/- 2 %)

Peso al m²
- ~ 4,58 kg/m²


Montaggio
- Fissare con tasselli e viti di montaggio adeguati o incollaggio professionale con adesivo senza silicone (vedi istruzioni di montaggio allegate)
- La parete da rivestire deve essere adatta al montaggio dei pannelli
- Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) durante la lavorazione del prodotto
- Non utilizzare detergenti a base di solventi per la pulizia (o prodotti altrettanto aggressivi), ma solo panni morbidi e asciutti

Ambiente
- Pannello di supporto in fibre di PET con fino al 60% di materiale riciclato (bottiglie in PET riciclate)
- Smaltibile con i normali rifiuti solidi urbani
- soddisfa i requisiti dell'ordinanza sul divieto di utilizzo di sostanze chimiche


Classe di reazione al f
- E - (normalmente infiammabile)

Isolamento acustico
- senza sottostruttura: Classe di assorbimento acustico E secondo ISO 11654 αw = 0,25 (25%)
- con sottostruttura di 10 cm: Classe di assorbimento acustico D secondo ISO 11654 αw = 0,60 (60%)

Frequenz f [Hz]	α_p Oktav
100 125 160	0,05
200 250 315	0,05
400 500 630	0,20
800 1000 1250	0,50
1600 2000 2500	0,85
3150 4000 5000	0,75

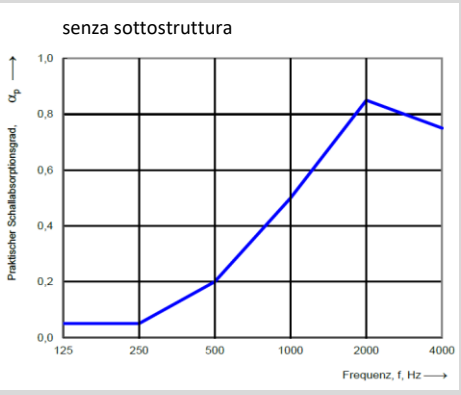

Frequenz f [Hz]	α_p Oktav
100 125 160	0,10
200 250 315	0,30
400 500 630	0,70
800 1000 1250	0,75
1600 2000 2500	0,65
3150 4000 5000	0,65

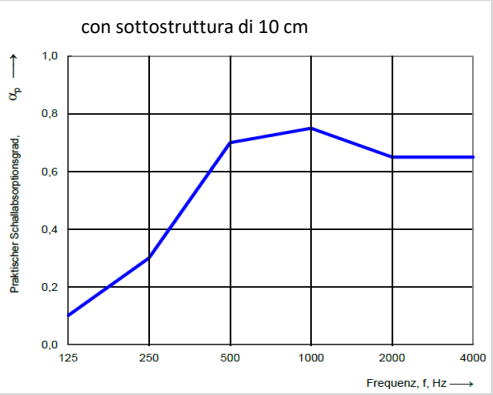

Contenuto confezione
- 1 pezzo = 1,528 m²

Contenuto pallet
- 27 pz/pal. = 41,26 m²

Confezionamento
- Confezionati singolarmente in pellicola, sfusi su pallet

La presente informativa tecnica si basa sullo stato odierno delle nostre conoscenze e ha scopo puramente informativo e di consulenza. Inoltre non costituisce alcuna assicurazione delle descritte del prodotto ai sensi delle disposizioni di legge sulla garanzia.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.de
Tel. +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-299
E-mail: info@haro.com

Ultimo aggiornamento gennaio 2026