HARO

Tekniske informationer
HARO Wall Design Stripe 12 mm
Art.-nr. 414722, 414723, 414724, 414725

Produkt
- Dekorativ vægbeklædning i trenddesign med akustikforbedrende egenskaber

Produkt-sammensætning
- Bæremateriale af sorte PET-fiberplader (60 % genanvendte PET-fibre)
  Lameller af brun MDF, beklædt med lakeret mønsterfolie eller rå, slebet finér på oversiden

Mål
- Plade: Tykkelse 12 mm x bredde 572,5 mm x højde 2.400 mm (+/- 2 %)
  Bæremateriale: Tykkelse 4 mm (+/- 2 %)
  Lameller: Tykkelse 8 mm x bredde 25 mm x højde 2.400 mm (+/- 2 %)
  Lamelafstand: 15 mm (+/- 2 %)

Arealvægt
- ~ 3,42 kg/m²


Montering
- Fastskruning med passende dyvler og monteringsskruer eller faglig korrekt limning med silikonefri lim (se vedlagte monteringsvejledning)
- Den væg, der skal beklædes, skal være egnet til montering af pladerne
- Brug personlige værnemidler ved forarbejdning af produktet.
- Brug ikke opløsningsmiddelbaserede rengøringsmidler til rengøringen (eller lignende aggressive produkter), brug kun bløde og tørre rengøringsklude.

Miljø
- Bæreplade af PET-fibre med op til 60 % genanvendt indhold (genanvendte PET-flasker)
- Kan bortskaffes med husholdningsaffaldet
- opfylder kravene i den tyske "Chemikalienverbotsverordnung"


Brandklasse
- D - s2, d2 i henhold til EN 13501-1 (normalt antændeligt)

Lydabsorption
- uden underkonstruktion: Lydabsorptionsklasse E i henhold til ISO 11654 αw = 0,20 (20 %)
- med 10 cm underkonstruktion: Lydabsorptionsklasse D i henhold til ISO 11654 αw = 0,55 (55 %)

Frequenz [Hz]	α_S Terz	α_p Oktave
100	◦ 0,02	
125	◦ 0,02	0,00
160	◦ 0,03	
200	◦ 0,04	
250	◦ 0,05	0,05
315	◦ 0,06	
400	◦ 0,07	
500	0,11	0,10
630	0,14	
800	0,19	
1000	0,26	0,25
1250	0,36	
1600	0,47	
2000	0,59	0,60
2500	0,77	
3150	0,99	
4000	1,02	0,95
5000	0,88	

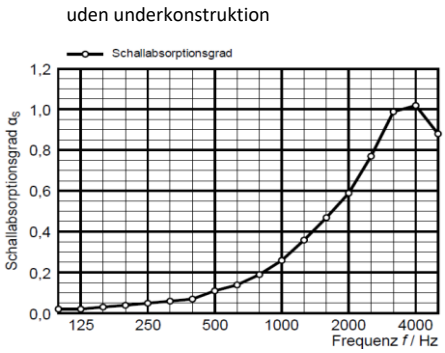

Frequenz [Hz]	α_S Terz	α_p Oktave
100	◦ 0,06	
125	◦ 0,09	0,10
160	0,13	
200	0,19	
250	0,26	0,25
315	0,35	
400	0,46	
500	0,61	0,60
630	0,69	
800	0,77	
1000	0,75	0,75
1250	0,67	
1600	0,53	
2000	0,48	0,55
2500	0,61	
3150	0,63	
4000	0,63	0,60
5000	0,61	

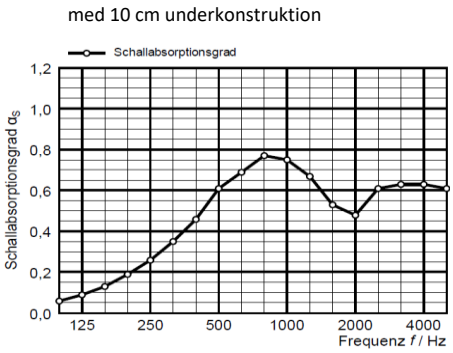

Emballagens indhold
- 1 styk = 1,374 m²

Palleindhold
- 47 stk./palle = 64,58 m²

Emballage
- Svejset separat ind i folie, løst stablet på en palle

Disse tekniske oplysninger skal kun betragtes som informative og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53 Tlf.: +49 8031 700-0
83003 Rosenheim Fax +49 8031 700-299
www.haro.de E-mail: info@haro.com

Gældende pr. januar 2026