HARO

Información técnica
HARO Wall Design Stripe 12 mm

Ref. 414722, 414723, 414724, 414725

Producto
- Revestimiento de pared decorativo de diseño moderno con propiedades que mejoran la acústica

Composición del producto
- Material de soporte de placas de fibra PET negras (60 % de fibra PET reciclada)
  Laminillas de MDF marrón, recubiertas con lámina decorativa lacada o chapa de madera pulida sin acabado en la parte superior

Dimensiones
- Placa: grosor 12 mm x ancho 572,5 mm x altura 2400 mm(+/- 2 %)
  Material de soporte: grosor 4 mm (+/- 2 %)
  Laminillas: grosor 8 mm x ancho 25 mm x altura 2400 mm(+/- 2 %)
  Distancia entre laminillas: 15 mm (+/- 2 %)

Peso de superficie
- ~ 3,42 kg/m²


Montaje
- Atornillado con tacos y tornillos de montaje adecuados o encolado profesional con adhesivo sin silicona (ver las instrucciones de montaje adjuntas)
- La pared que se va a revestir debe ser adecuada para el montaje de las placas
- Llevar un equipo de protección individual (EPI) al manipular el producto
- No utilizar para la limpieza productos a base de disolventes (o productos agresivos similares), utilizar únicamente paños de limpieza suaves y secos

Medio ambiente
- Placa base de fibras PET con hasta un 60 % de contenido reciclado (botellas de PET recicladas)
- Se puede eliminar con la basura doméstica
- Cumple los requisitos de la normativa sobre prohibición de sustancias químicas


Clase de protección c
- D - s2, d2 según EN 13501-1 (inflamabilidad normal)

Absorción acústica
- sin capa base: clase de absorción acústica E según ISO 11654 αw = 0,20 (20 %)
- con capa base de 10 cm: clase de absorción acústica D según ISO 11654 αw = 0,55 (55 %)

Frequenz [Hz]	α_S Terz	α_p Oktave
100	◦ 0,02	
125	◦ 0,02	0,00
160	◦ 0,03	
200	◦ 0,04	
250	◦ 0,05	0,05
315	◦ 0,06	
400	◦ 0,07	
500	0,11	0,10
630	0,14	
800	0,19	
1000	0,26	0,25
1250	0,36	
1600	0,47	
2000	0,59	0,60
2500	0,77	
3150	0,99	
4000	1,02	0,95
5000	0,88	

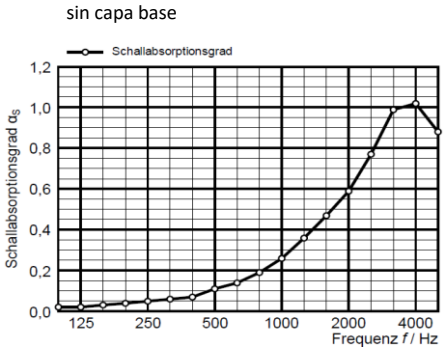

Frequenz [Hz]	α_S Terz	α_p Oktave
100	◦ 0,06	
125	◦ 0,09	0,10
160	0,13	
200	0,19	
250	0,26	0,25
315	0,35	
400	0,46	
500	0,61	0,60
630	0,69	
800	0,77	
1000	0,75	0,75
1250	0,67	
1600	0,53	
2000	0,48	0,55
2500	0,61	
3150	0,63	
4000	0,63	0,60
5000	0,61	

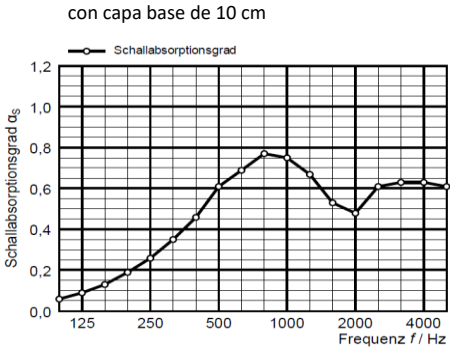

Contenido del paquet
- 1 unidad = 1,374 m²

Contenido del palet
- 47 unid./pal. = 64,58 m²

Embalaje
- Las unidades se envuelven individualmente y se apilan sueltas en el palet.

Esta información técnica se ha elaborado para informar y asesorar a los usuarios, y se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. No representa una garantía de las propiedades del producto descrito según lo dispuesto por la normativa legal en materia de condiciones de garantía.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.com
Tel.: +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-299
Correo electrónico: info@haro.com

Versión de enero de 2026