HARO

Technische Information
HARO Wall Design Stripe 12mm
Art.-Nr. 414722, 414723, 414724, 414725

Produkt
- Dekorative Wandverkleidung im Trenddesign mit akustikverbessernden Eigenschaften

Produkt-zusammensetzung
- Trägermaterial aus schwarzen PET-Faserplatten (60% recycelte PET-Faser)
  Lamellen aus braunem MDF, mit lackierter Dekorfolie ummantelt bzw. roh geschliffenem Furnier an der Oberseite

Abmessung
- Platte: Stärke 12 mm x Breite 572,5 mm x Höhe 2400 mm (+/- 2 %)
  Trägermaterial: Stärke 4 mm (+/- 2 %)
  Lamellen: Stärke 8 mm x Breite 25 mm x Höhe 2400 mm (+/- 2 %)
  Lamellenabstand: 15 mm (+/- 2 %)

Flächengewicht
- ~ 3,42 kg/m²


Montage
- Verschrauben mit geeigneten Dübeln und Montageschrauben oder fachgerechte Verklebung mit silikonfreiem Klebstoff (siehe beligende Montageanleitung)
- Die zu verkleidende Wand muss für die Montage der Platten geeignet sein
- Beim verarbeiten des Produktes Persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen
- Zur Reinigung keine lösemittelbasierten Reinigungsmittel verwenden (oder ähnlich aggressive Produkte), dazu nur weiche und trockene Reinigungstücher verwenden

Umwelt
- Trägerplatte aus PET-Fasern mit bis zu 60% Recycling-Anteil (wiederverwertete PET-Flaschen)
- Kann über den Hausmüll entsorgt werden
- erfüllt die Anforderungen der Chemikalienverbotsverordnung


Brandschutzklasse
- D - s2, d2 nach EN 13501-1 (normal entflammbar)

Schallabsorption
- ohne Unterkonstruktion: Schallabsorberklasse E nach ISO 11654 αw = 0,20 (20%)
- mit 10 cm Unterkonstruktion: Schallabsorberklasse D nach ISO 11654 αw = 0,55 (55%)

Frequenz [Hz]	α_s Terz	α_p Oktave
100	◦ 0,02	
125	◦ 0,02	0,00
160	◦ 0,03	
200	◦ 0,04	
250	◦ 0,05	0,05
315	◦ 0,06	
400	◦ 0,07	
500	0,11	0,10
630	0,14	
800	0,19	
1000	0,26	0,25
1250	0,36	
1600	0,47	
2000	0,59	0,60
2500	0,77	
3150	0,99	
4000	1,02	0,95
5000	0,88	

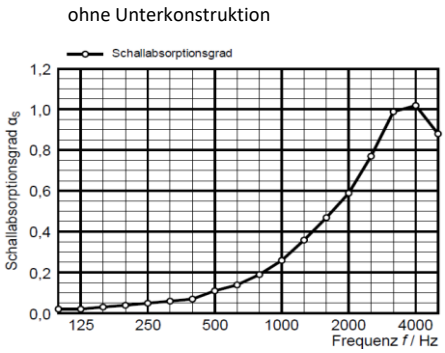

Frequenz [Hz]	α_s Terz	α_p Oktave
100	◦ 0,06	
125	◦ 0,09	0,10
160	0,13	
200	0,19	
250	0,26	0,25
315	0,35	
400	0,46	
500	0,61	0,60
630	0,69	
800	0,77	
1000	0,75	0,75
1250	0,67	
1600	0,53	
2000	0,48	0,55
2500	0,61	
3150	0,63	
4000	0,63	0,60
5000	0,61	

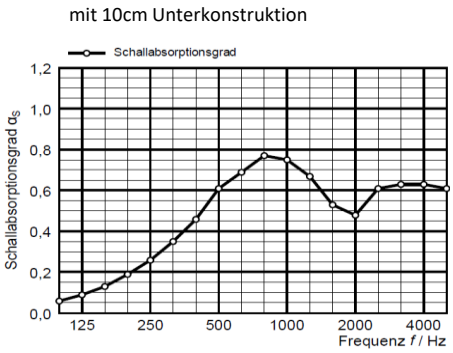

Packungsinhalt
- 1 Stück = 1,374 m²

Paletteninhalt
- 47 St./Pal = 64,58 m²

Verpackung
- Einzeln in Folie einegschweißt, lose geschlichtet auf Palette

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53 Tel. +49 8031 700-0
83003 Rosenheim Fax +49 8031 700-299
www.haro.de E-Mail: info@haro.com

Stand Januar 2026